


Фотореле AZ-B (выносной герметичный фотодатчик IP65 монтаж на DIN-рейке 2 модуля 230В 16А 1НО IP20)(аналог ФР-7Е) F&F EA01.001.009

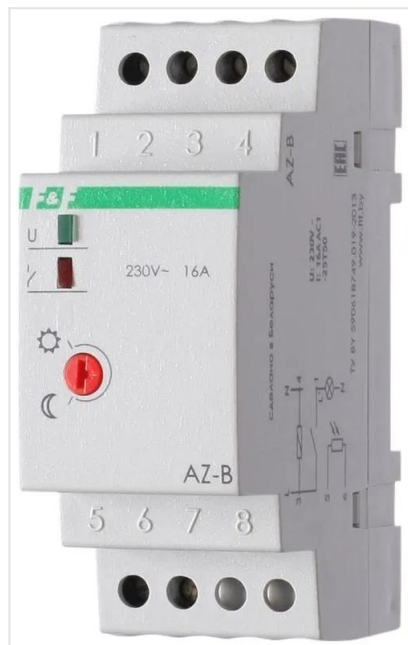

Стоимость С НДС

1 592.99 ₴ руб. / шт.

В наличии 12 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA01.001.009**

Род тока: **Переменный ток (АС)**

Максимальный выходной ток (мА): **16000**

Материал корпуса: **Пластик**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **50**

Тип подключения: **Клеммное присоединение**

Исполнение функции переключения: **Замыкающий контакт (NO)**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **250**

Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **250**



Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX EC): **Нет (без)**

Конструкция корпуса: **Специальная конструкция**

Время срабатывания (мс): **5000**

Материал оптической поверхности: **Пластик**

Материал оболочки кабеля: **Поливинилхлорид (PVC)**

Степень защиты IP: **IP20**

Диаметр датчика (мм): **10**

Описание

Фотореле (автомат светочувствительный) AZ-B предназначен для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Область применения

Для управления освещением улиц, витрин магазинов, рекламы, автостоянок, железнодорожных переездов, остановочных пунктов, строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной автоматики.

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности встроенным фотодатчиком.

Автомат оснащен схемой помехозащиты от ложных срабатываний.

Выносной фотодатчик в комплекте, датчик можно удлинять до 50 метров.

Максимальный ток нагрузки - 16 А.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

