


Кабель силовой КГВЭВнг(А)-LS 4х1,5-0,66 - Не указан

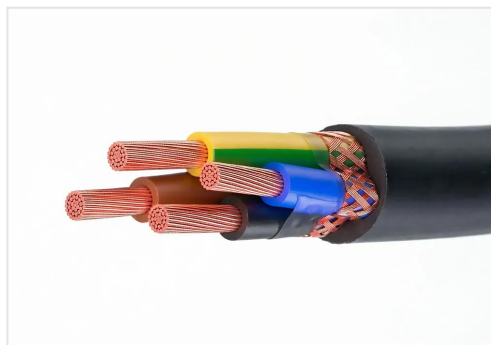

Стоимость С НДС

95.17 ₹ руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00144310



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **1.5**

Производитель (бренд): **Не указан**

Марка кабеля: **КГВЭВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Общий экран (под оболочкой): **алюмофлекс**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **10,1**

Вес, кг/м: **0,19**



Описание

Назначение кабеля силового КГВЭВнг(А)-LS

Кабель силовой гибкий с экраном, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением.

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 0,66/1 кВ включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1,5 кВ включительно. Применяется для подключения подвижных элементов промышленного оборудования, станков, механизмов, кранового оборудования, а также в системах автоматики и управления.

Кабель предназначен для эксплуатации в условиях повышенных требований к пожарной безопасности: в жилых и общественных зданиях, на промышленных объектах, в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Экранированная конструкция обеспечивает защиту от электромагнитных помех и снижает уровень наводок в цепях управления и сигнализации.

Допускается прокладка в кабельных каналах, коробах, лотках, стальных трубах, а также на открытом воздухе при условии защиты от прямых солнечных лучей и механических повреждений.

Расшифровка маркировки КГВЭВнг(А)-LS

- К — кабель;
- Г — гибкий;
- В — изоляция жил из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности;
- Э — наличие экрана (медная оплетка или фольга);
- В — оболочка из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности;
- нг(А) — не распространяет горение при групповой прокладке по категории А;
- LS (Low Smoke) — пониженное дымо- и газовыделение при горении или тлении.

Основные технические характеристики

- Номинальное напряжение: до 0,66/1 кВ (переменный ток), до 1,5 кВ (постоянный ток);
- Частота: до 400 Гц;
- Температура эксплуатации: от -50°C до +50°C;
- Минимальная температура прокладки: не ниже -15°C (без предварительного подогрева);
- Радиус изгиба: не менее 7,5 наружных диаметров кабеля;



Срок службы: не менее 30 лет при соблюдении условий эксплуатации.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

- Наличными – при самовывозе со склада;
- Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

- Безналичный расчет – оплата со счета организации;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)



Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

Подробнее

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

