


Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4x1,5-0,66 - ЭЛКАБ-КЗ

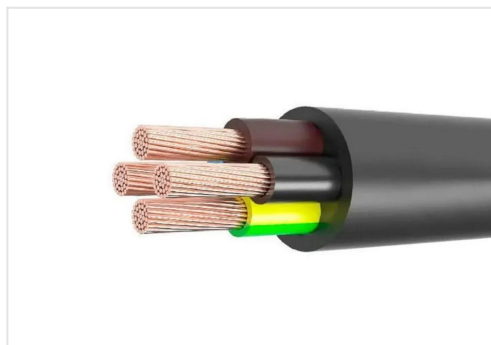

Стоимость С НДС **Скидка 8.97 ₽**

80.72 ~~89.69~~ **₽** руб. / м.

В наличии 32 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00159929



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **1.5**

Производитель (бренд): **ЭЛКАБ-КЗ**

Марка кабеля: **КГВВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **10,4**

Частота, Гц: **100**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**



Климатическое исполнение: **УХЛ1**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,183**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля КГВВнг(А)-LS 4x1,5-0,66

Кабель гибкий с медными жилами, предназначенный для стационарного монтажа и подключения приборов, аппаратуры, станков и других электроустановок, где требуются повышенные требования к гибкости и пожарной безопасности. Широко применяется во вторичных цепях распределительных устройств, системах автоматики и сигнализации.

Подключение стационарного электрооборудования, требующее гибких соединений
Цепи управления, сигнализации и контроля в промышленных установках
Системы автоматизации технологических процессов (АСУ ТП)
Групповая прокладка в кабельных лотках, коробах и по конструкциям

Расшифровка маркировки КГВВнг(А)-LS 4x1,5-0,66

К – Кабель
Г – Гибкий
В – Изоляция жил из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката
В – Оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката
нг(А) – Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А
LS – С пониженным дымовыделением (Low Smoke)

Конструкция

Жилы: Медные, многопроволочные, гибкие или повышенной гибкости
Изоляция: Из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с цветовой маркировкой
Скрутка: Изолированные жилы скручены в сердечник



Оболочка: Из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымовыделением

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.



[Подробнее](#)

Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| САМОВЫВОЗ

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.

Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

