


## Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5x2,5-0,66 - СКТ Групп

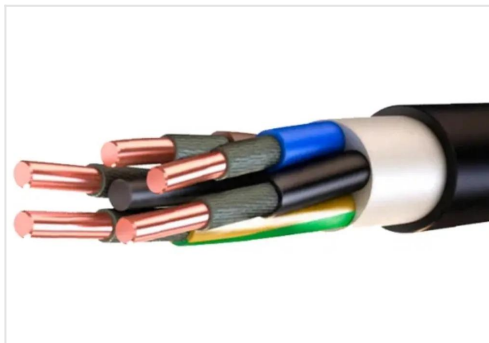

Стоимость С НДС **Скидка 21.09 ₽**

**189.79** ~~210.88~~ **₽** руб. / м.

**В наличии 50 (м)**

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:  
00-00168989



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **2.5**

Марка кабеля: **ППГнг(А)-FRHF**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **5**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-FRHF**

Класс пожарной опасности: **П16.7.1.2.1**

Огнестойкость: **180**

Материал изоляции: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Внутренняя оболочка: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **16,9**

Частота, Гц: **50**



Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**Климатическое исполнение: **B5**Категория нераспространения горения: **A**Вес, кг/м: **0,46**Наружная оболочка: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

## Описание

### Назначение кабеля ППГнг(А)-FRHF 5x2,5-0,66

Кабель огнестойкий силовой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Кабели предназначены для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставке на внутренний рынок и на экспорт. Для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов). Для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.



## Расшифровка кабеля ППГнг(А)-FRHF 5х2,5-0,66

П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;  
П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;  
Г - без защитных покровов;  
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;  
FR - огнестойкий;  
HF - не выделяет коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении.

## Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.  
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 130°C.  
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.  
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.  
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.  
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

### Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

### Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;  
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;  
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

[Развернуть](#)



## Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;  
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

## Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);  
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);  
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

## Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии  
СДЭК



## Возовоз

# Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.  
Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт  
и доверенность.



Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

## Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное  
напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

## Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [remcable.ru](http://remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

