


Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4x1,5-0,66 - Цветлит

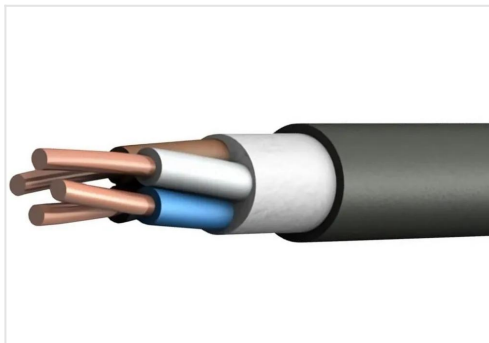

Стоимость С НДС **Скидка 10.42 Р**

93.80 Р ~~104.22 Р~~ руб. / м.

В наличии 3070 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00158085



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **1.5**

Марка кабеля: **ППГнг(А)-HF**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-HF**

Класс пожарной опасности: **П16.8.1.2.1**

Материал изоляции: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Внутренняя оболочка: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **11,6**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**



Климатическое исполнение: **B1; B2; B3; B4; B5**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,222**

Наружная оболочка: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ППГнг(A)-HF 4x1,5-0,66

Кабель силовой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Предназначен для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.

Расшифровка кабеля ППГнг(A)-HF 4x1,5-0,66

- П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;
- П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;
- Г - без защитных покровов;
- нг(A) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
- HF - не выделяет коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и



тлении.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 130°C.

Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.

Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;

Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;

Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;

Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).



При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!



Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)



Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

Сертификаты



Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

