


Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4x10-0,66 - СКТ Групп

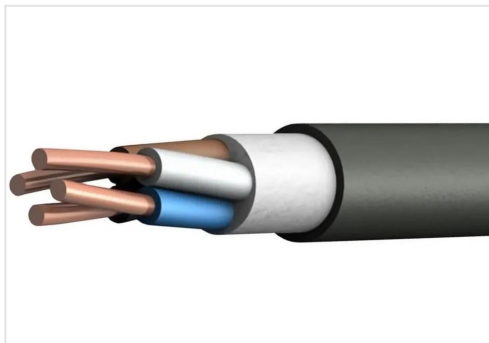

Стоимость С НДС Скидка 62.82 ₽

565.39 ~~628.21~~ руб. / м.

В наличии 668 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00142113



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **10**

Производитель (бренд): **СКТ Групп**

Марка кабеля: **ППГнг(А)-HF**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-HF**

Класс пожарной опасности: **П16.8.1.2.1**

Материал изоляции: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Внутренняя оболочка: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **18,6**

Частота, Гц: **50**



Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **B1; B2; B3; B4; B5**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,742**

Наружная оболочка: **безгалогеновая полимерная композиция, не содержащая галогенов**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ППГнг(А)-HF 4x10-0,66

Кабель силовой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Применяется для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Предназначен для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.

Расшифровка кабеля ППГнг(А)-HF 4x10-0,66

П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;

П - изоляция из безгалогеновой полимерной композиции;

Г - без защитных покрововнг(А) - категория нераспространения горения при



групповой прокладке;
HF - не выделяет коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении.



Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 130°C.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

