


## Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х4-0,66 - Кабэкс

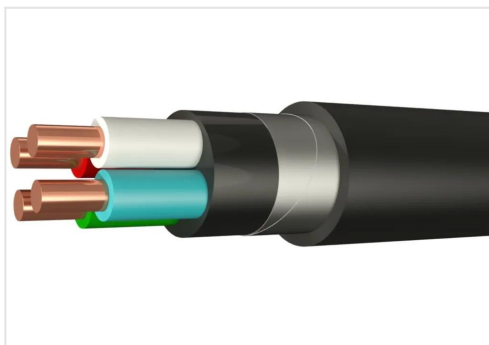

Стоимость С НДС **Скидка 26.53 ₽**

**238.73** ~~265.25~~ **₽** руб. / м.

В наличии 87 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:  
00-00143282



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **4**

Марка кабеля: **ВБШвнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **15,4**

Броня: **из двух стальных оцинкованных лент**

Наружный покров: **защитный шланг из ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**



Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ5**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,513**

Артикул: **00-00003413**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

## Описание

### Назначение кабеля ВБШвнг(А)-LS 4x4-0,66

Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Применяется для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Допускается применение кабелей для прокладки в земле (в траншеях).

### Расшифровка кабеля ВБШвнг(А)-LS 4x4-0,66

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;

Б - броня из стальных лент;

Шв - защитный шланг из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;

нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;



LS - пониженное дымо- и газовыделение.

## Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.

Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.

Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

## Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

## Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;

Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;

Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

## Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;

Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).



При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

## Варианты доставки

### | Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

### | Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

### | Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!



Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.  
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)



## Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

## Сертификаты



## Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте [remcable.ru](http://remcable.ru). Все цены действительны на момент загрузки.

