


Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4x50-0,66 - ЭЛКАБ-КЗ

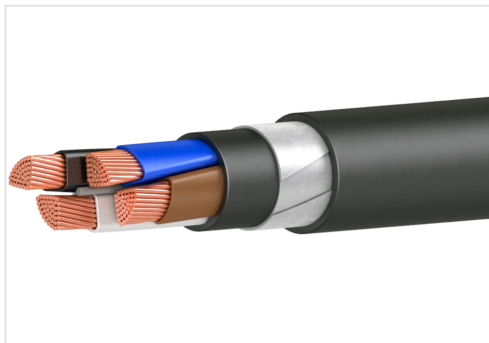

Стоимость С НДС **Скидка 242.71 ₽**

2 184.42 ₽ ~~2 427.13 ₽~~
руб. / м.

В наличии 117 (м)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:
00-00158556



Характеристики

Сечение жилы (мм/кВ): **50**

Марка кабеля: **ВБШвнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **секторная**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **33,5**

Броня: **из двух стальных оцинкованных лент**

Наружный покров: **защитный шланг из ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**



Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ5**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **3,01**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ВБШвнг(А)-LS 4x50-0,66

Кабель силовой с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, бронированный. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Применяется для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Допускается применение кабелей для прокладки в земле (в траншеях).

Расшифровка кабеля ВБШвнг(А)-LS 4x50-0,66

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
Б - броня из стальных лент;
Шв - защитный шланг из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
LS - пониженное дымо- и газовыделение.



| Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.

Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.

Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.

Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

