109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66 - РАДИУС

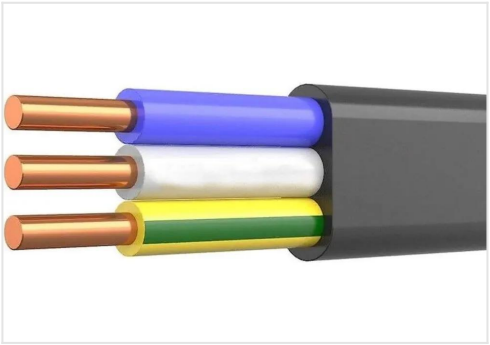

Стоимость С НДС

104.70 ₽ руб. / м.

Под заказ

Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00157639

Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **2.5**

Марка кабеля: **ВВГ-Пнг(А)-LS**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **плоский**

Количество жил: **3**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом наружной оболочки одновременно с ее наложением**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Внутренняя оболочка: **ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **10,2**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ5**

Категория нераспространения горения: **А**

Вес, кг/м: **0,099**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, ºС: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5-0,66

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, плоский. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Расшифровка кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5-0,66

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
Г - без защитных покровов
П - плоское исполнение
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
LS - пониженное дымо- и газовыделение.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70ºС.

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160ºС.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90ºС.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

- Наличными – при самовывозе со склада;
- Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

- Безналичный расчет – оплата со счета организации;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

Подробнее

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности

109129, Москва,
8-я Текстильщиков, 11/2

+7 (800) 222-26-21
zakaz@remcable.ru

Подробнее

Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

Галерея





Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

Поставка кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

2026 © «РЭМВАЭР»

Информация на сайте о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
Политика конфиденциальности