


Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x120-1 - ЭЛКАБ-КЗ

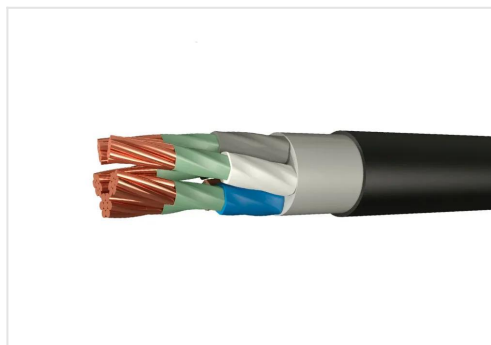

Стоимость С НДС **Скидка 844.62 ₽**

7 601.61 ₽ ~~8 446.23 ₽~~
руб. / м.

В наличии 115 (м)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:
00-00156997



Характеристики

Сечение жилы (мм/кВ): **120**

Производитель (бренд): **ЭЛКАБ-КЗ**

Марка кабеля: **ВВГнг(A)-FRLSLTx**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **5**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(A)-FRLSLTx**

Класс пожарной опасности: **П16.7.2.1.2**

Огнестойкость: **180**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **1**



Диаметр, мм: **47,4**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **УХЛЗ; УХЛ4**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **6,9**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x120-1

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ с частотой до 50 Гц. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1000 В частотой до 50 Гц. Для общепромышленного применения и на атомных станциях АС вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 ПНАЭ Г-01-011 ТУ 16. К71-337-2004. Используется для прокладки кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов, в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования токоприемников, функционирующих при пожаре. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.



Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x120-1

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
Г - без защитных покровов;
FR - огнестойкий;
нг(A) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
LS - пониженное дымо- и газовыделение;
LTx - низкая токсичность продуктов горения.

Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

[Развернуть](#)



Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК



Возовоз

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.



Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное
напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

