


Клещи токовые P266 PROCONNECT 13-3050

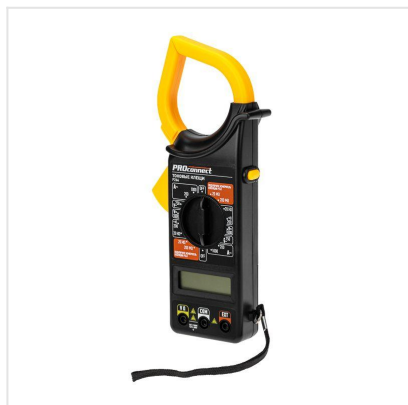

Стоимость С НДС

963.19 руб. / шт.

В наличии 43 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **PROCONNECT**

Артикул: **13-3050**

Род тока: **Переменный ток**

Индикация: **Цифровой**

Выбор диапазона: **Ручной**

Диапазон измерения переменного тока с (А): **200**

Диапазон измерения переменного тока по (А): **1000**

Диапазон измерения сопротивления: **Да**

Размер отверстия клещей, зажима (мм): **50**

Проверка целостности: **Да**

Измерение коэффициента мощности: **Нет**

Измерение токов утечки: **Нет**

Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами: **Нет**

Измерение высших гармоник: **Нет**

Измерение переменного тока: **Да**

Измерение постоянного тока: **Нет**

Аналоговые показания: **Нет**



Описание

Токоизмерительные клещи (или Клещи Дитце) – это прибор, который позволяет измерять переменный ток без разрыва самой цепи, в которой проводится измерение. Прибор получает результат измерений исходя из закона электромагнитной индукции. Если в проводнике течет ток, то вокруг проводника создается магнитное поле и если этот проводник охватить другим проводником, то в нем возникает ЭДС

(ЭлектроДвижущая Сила). Полученная ЭДС при определенных условиях пропорциональна измеряемому току. И таким образом, измерив напряжение на данном проводнике, станет возможным и определение величины измеряемого тока.

Токоизмерительные клещи серии P266 PROconnect являются многофункциональным прибором, с помощью которого можно измерить множество параметров. Кроме основной функции измерения переменного тока, с помощью P266 можно измерить постоянное и переменное напряжение, сопротивление.

Токовые клещи P266 имеют функцию удержания результата измерений DATA HOLD для тех случаев, когда измерения проводятся в труднодоступных местах и не всегда есть возможность взглянуть на экран. Прибор изготовлен из высококачественных материалов и имеют эргономичный дизайн.

Инженеры старались максимально упростить прибор и поэтому с ним легко работать даже одной рукой. Кроме того, у прибора усиленный переключатель, благодаря которому исключается возможность случайного нажатия.

Калибровка и тестирование приборов произведено под контролем компании СДС.

Характеристики:

Постоянное напряжение: 1000 В ($\pm 1.0\%$)

Переменное напряжение: 750 В ($\pm 1.2\%$)

Переменный ток: 200 А/1000 А ($\pm 2.0\%$)

Сопротивление: 200 Ом/20 кОм ($\pm 1.0\%$)

Функциональные возможности: 3?-разрядный дисплей с максимальным значением отображения 1999

Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом

Удержание показаний на дисплее DATA HOLD

Возможность подключения мегаомметра-приставки

P261

Охват клещей 50 мм

Индикация разряда батареи

Питание: 1 x 9 В (тип «Крона») PROconnect

В комплекте: щупы, батарейка, инструкция, чехол

Вес: 240 г

Размер: 230?68?37 мм

