


Муфта кабельная соединительная 10кВ ЗПСТ-10-70/120-Б КВТ 66293

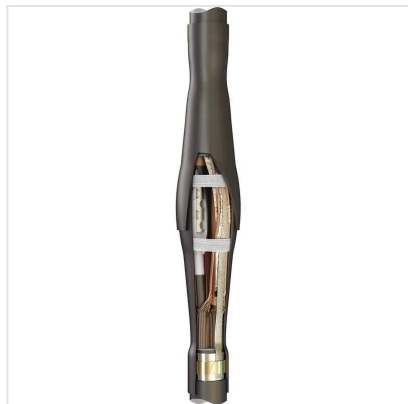

Стоимость с НДС

14 526.78 руб. / шт.

В наличии 23 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **КВТ**

Артикул: **66293**

Исполнение: **Термоусадочный**

Не содержит (без) галогенов: **Да**

Количество жил: **3**

Допуск к эксплуатации в горнодобывающей промышленности: **Нет**

С концентрическим экранированием: **Да**

Номинальное сечение проводника с (кв.мм): **70**

Номинальное сечение проводника по (кв.мм): **120**

Для соединения кабелей с бумажной и с пластмассовой изоляцией: **Нет**

Номинальное напряжение U0/U (Um): **6/10 (12) кВ**

Описание

- Предназначены для соединения 3-х жильных кабелей:
- с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок
- с броней из стальных лент или без брони



- на напряжение 6 и 10 кВ
- Соответствует требованиям ГОСТ 34839-2022
- Типы монтируемых кабелей: (А)ПвП, (А)ПвВ, (А)ПвБП, (А)ПвБВ, (А)ПвПу, (А)ПвПг, (А)ПвПуг, (А)ПвП2г, (А)ПвПу2г
- Наличие трубок выравнивания напряженности электрического поля обеспечивает надежность функционирования высоковольтных муфт, равномерное распределение напряженности электрического поля в области среза полупроводящего экрана
- Использование толстостенных манжет, выполненных из материала с высокой электрической прочностью, обеспечивает полноценное восстановление изоляции жил кабеля
- Экраны кабеля восстанавливаются алюминиевой экранирующей лентой и перемычками, сформированными из экранов жил кабеля
- Для кабелей с броней муфта комплектуется дополнительным плоским проводом-перемычкой и пружинами постоянного давления
- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность защитного кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Болтовые соединители подматываются специальным герметиком, заполняющим пустоты и неровности в местах срыва болтов, а также обладающим свойствами выравнивания напряженности электрического поля
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как гильзы под опрессовку, так и болтовые соединители
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- При монтаже узла заземления на кабель с броней из стальных или алюминиевых проволок необходимо дополнительно использовать «Комплект заземления КМПБ», соответствующий выбранной муфте
- Для кабеля с медным ленточным экраном необходимо дополнительно использовать «Комплекты заземления КМЛЭ»
- Инструмент для монтажа: пропановая горелка ПГ (КВТ), набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-6 (КВТ) инструменты для снятия изоляции и полупроводникового экрана
- Все полимерные композиции, использованные для производства термоусаживаемых компонентов «КВТ», не содержат галогенов (HF=Halogen Free)
- Выпускается по ТУ 3599-005-97284872-2015

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

