


## Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х54,6-0,66/1 - Камский кабель

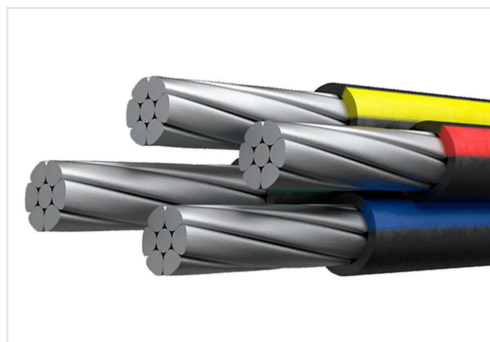

Стоимость с НДС **Скидка 32.88 Р**

**295.91 Р** ~~328.79 Р~~ руб. / м.

В наличии 163 (м)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:  
00-00149208



### Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **70**

Производитель (бренд): **Камский кабель**

Марка кабеля: **СИП-2**

Тип кабеля: **самонесущий**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **3**

Материал жил(ы): **алюминий**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Материал изоляции: **светостабилизированный сшитый полиэтилен**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66; 1**

Диаметр, мм: **38**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ТУ 16.К180-069-2019**

Климатическое исполнение: **В1; В2; В3**



Категория нераспространения горения: **без категории**

Вес, кг/м: **0,99**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **2**

## Описание

### Назначение кабеля СИП-2 3x70+1x54,6-0,66/1

Провод самонесущий изолированный для магистральных воздушных линий на напряжение 0,6/1 кВ включительно частотой 50 Гц, линейных ответвлений от воздушных линий в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.

### Расшифровка маркировки кабеля СИП-2 3x70+1x54,6-0,66/1

С - самонесущий;  
И - изолированный;  
П - провод;  
2 - тип конструкции.

### Условия хранения и эксплуатации

Диапазон температуры эксплуатации - от -60 до +50°C.

Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева -20°C.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

