


Провод соединительный ПВС 4х0,75 - ВЭКЗ

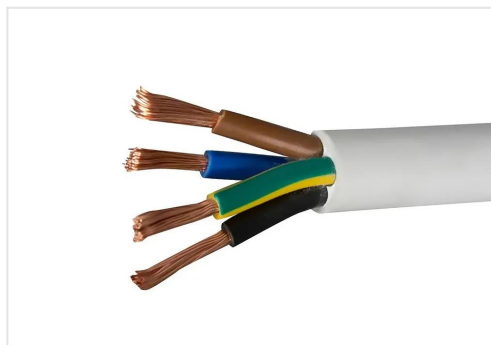

Стоимость С НДС **Скидка 5.67 ₽**

51.07 ~~56.74~~ **₽** руб. / м.

В наличии 2806 (м)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:
00-00002590



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **0.75**

Марка кабеля: **ПВС**

Тип кабеля: **соединительный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом наружной оболочки одновременно с ее наложением**

Показатель пожарной опасности: **без обозначения**

Класс пожарной опасности: **01.8.2.5.4**

Материал изоляции: **ПВХ пластикат**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,38**

Диаметр, мм: **6,6**

Частота, Гц: **50**

Стандарт: **ГОСТ 7399-97**

Климатическое исполнение: **УХЛ4**



Категория нераспространения горения: **без обозначения**

Вес, кг/м: **0,1**

Наружная оболочка: **ПВХ пластикат**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -25 до +40**

Описание

Назначение кабеля ПВС 4x0,75

Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий. Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В. Применяется для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

Расшифровка кабеля ПВС 4x0,75

- П - провод;
- В - изоляция и оболочка из ПВХ пластиката;
- С - соединительный.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.



Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.



Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

Документация

ГОСТ 7399-97 - Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450_750 В.pdf
2.2мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

