


Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,5 желто-зеленый - СКТ Групп

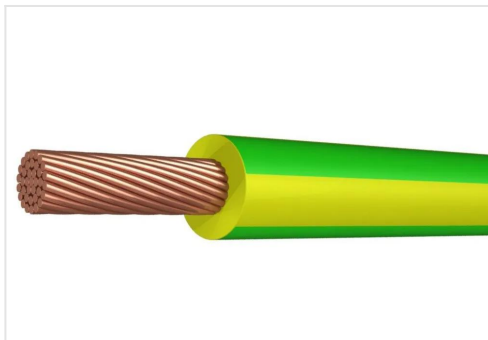

Стоимость с НДС **Скидка 0.83 ₽**

7.44 ~~8.27~~ **₽** руб. / м.

В наличии **4347 (м)**

 Доставка: от 1 дня

Код товара:
00-00149008



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **0.5**

Цвет: **yellow-green**

Производитель (бренд): **СКТ Групп**

Марка кабеля: **ПуГВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **установочный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Страна производства: **Россия**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,75**



Диаметр, мм: **2,04**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **400**

Стандарт: **ГОСТ 31947-2012**

Климатическое исполнение: **У2**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,008**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -40 до +65**

Описание

Назначение кабеля ПуГВнг(A)-LS 1x0,5 Ж.З

Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок. Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др. , для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

Расшифровка кабеля ПуГВнг(A)-LS 1x0,5 Ж.З

П - провод;

у - установочный;

Г - гибкий;

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;

нг(A) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;

LS - пониженное дымо- и газовыделение.



Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

| Для физических лиц

Способы оплаты:

- Наличными – при самовывозе со склада;
- Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

| Для юридических лиц

Способы оплаты:

- Безналичный расчет – оплата со счета организации;
- Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

Подробнее



Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| САМОВЫВОЗ

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

Подробнее



Документация

ГОСТ 31947-2012 - Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450_750 В.pdf 4.9мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

