


Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х240 белый - Цветлит

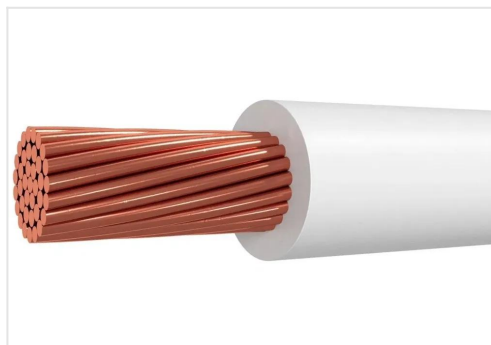


Стоимость С НДС **Скидка 303.89 ₽**

2 735.01 ₽ ~~3 038.90 ₽~~
руб. / м.

В наличии 85 (м)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:
00-00153345



Характеристики

Сечение жилы (мм/кВ): **240**

Цвет: **white**

Производитель (бренд): **Цветлит**

Марка кабеля: **ПуГВнг(А)-LS**

Тип кабеля: **установочный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Страна производства: **Россия**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,75**



Диаметр, мм: **24**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **400**

Стандарт: **ГОСТ 31947-2012**

Климатическое исполнение: **У2**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **2,5**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **5**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -40 до +65**

Описание

Назначение кабеля ПуГВнг(A)-LS 1x240

Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок. Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др. , для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.

Расшифровка кабеля ПуГВнг(A)-LS 1x240

П - провод;

у - установочный;

Г - гибкий;

В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;

нг(A) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;

LS - пониженное дымо- и газовыделение.



Документация

ГОСТ 31947-2012 - Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450_750 В.pdf 4.9мб

Сертификаты



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

