


Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-160/10-11 10.00/0.40 Y/Zn-11

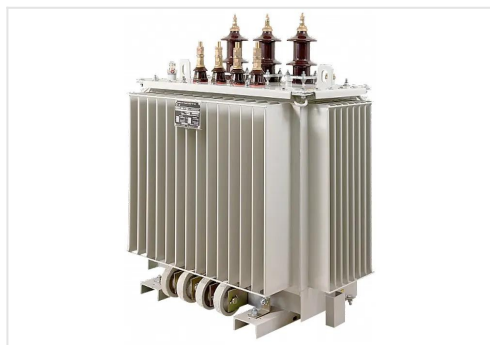

Стоимость цена по запросу

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:



Характеристики

Длина, мм: **1002**

Ширина, мм: **790**

Производитель (бренд): **Электроцит**

Серия: **ТМГ**

Вид трансформатора: **силовой**

Тип охлаждения: **масляный**

Количество фаз: **трехфазный**

Номинальная мощность, кВА: **160**

Номинальное напряжение НН, кВ: **0,4**

Схема и группа соединения обмоток: **Y/Zn-11**

Потери холостого хода, Вт: **560**

Потери короткого замыкания, Вт: **3300**

Ток холостого хода, %: **5,5**

Напряжение короткого замыкания, %: **4**

Страна производства: **Россия**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **10**

Высота, мм: **990**

Масса полная, кг: **550**

Область применения: **промышленный**



Климатическое исполнение: **УХЛ1**

Описание

Назначение силового масляного трансформатора ТМГ-СЭЩ-160/10-11 10.00/0.40 У/Зн-11

Применяется для понижения высокого напряжения в электросетях до рабочего уровня потребления. Трансформатор предназначен для наружного или внутреннего размещения в условиях умеренного климата (от -45°C до +40°C) для исполнения У1 или холодного климата (от -60°C до +40°C) для исполнения УХЛ1, ХЛ1. Он предназначен для использования в промышленных и энергетических объектах, обеспечивая надежное и эффективное распределение электроэнергии.

Трансформатор обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и коротким замыканиям, что гарантирует долгосрочную работу без частых технических вмешательств. Кроме того, он характеризуется низким уровнем обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Изготавливается со следующими схемами соединения обмоток:

- У/Ун-0 - «звезда/звезда»;
- Д/Ун-11 - «треугольник/звезда»;
- У/Д-11 - «звезда/треугольник»;
- Д/Д-0 - «треугольник/треугольник»;

Расшифровка обозначения трансформатора ТМГ-СЭЩ

- Т - трехфазный трансформатор;
- М - масляное охлаждение;
- Г - герметичное исполнение масляного бака;
- 160 - номинальная мощность, кВА;
- 11;12;15 - серия трансформатора;
- 10 - напряжение стороны высшего напряжения (ВН), кВ;
- 0,4 - напряжение стороны низшего напряжения (НН), кВ;
- У;Зн - схема соединения обмотки высшего напряжения (ВН);



Yн – схема соединения обмотки низшего напряжения (НН);
11 – группа соединения обмоток;
У1;УХЛ1;ХЛ1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Конструктивные особенности и преимущества

Трансформатор ТМГ-СЭЦ-160/10-11 10.00/0.40 Y/Zн-11 имеет герметичную конструкцию, что обеспечивает защиту от воздействия внешней среды и минимизирует необходимость в техническом обслуживании. Масляное охлаждение способствует поддержанию стабильной работы трансформатора при высоких нагрузках и экстремальных температурных колебаниях. Эти особенности делают его идеальным выбором для эксплуатации в условиях сложных климатических зон и в промышленных масштабах.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.



Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.



Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

Документация


Выписка из реестра российской продукции 10615725 от 12-37 01.04.2025.pdf
0.2мб

Декларация о соответствии ТМ-СЭЩ, ТМФ-СЭЩ, ТМГ-СЭЩ, ТМГФ-СЭЩ, ТНГ-СЭЩ,
ТМГС-СЭЩ, ТМГМШ-СЭЩ.pdf 0.8мб

ЗАК Россети 2021.pdf 0.3мб

Сертификат АС.ОС102,ТУ.000189 ТМ,ТМФ,ТМГ,ТМГФ.pdf 0.8мб

Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

