


Труба двустенная ПНД гибкая d40мм для кабельной канализации с протяжкой SN18 500Н красн. (уп.50м) ДКС 121940

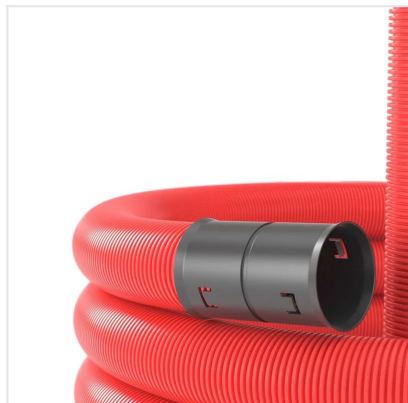

Стоимость с НДС

5 737.42 ₽ руб. / шт.

В наличии 13 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **121940**

Исполнение: **Эластичный**

Форма: **Снаружи и внутри гладкая**

Защитное покрытие поверхности: **Необработанная**

Вид/марка материала: **Полиэтилен (PE)**

Прозрачный: **Нет**

Полированная поверхность: **Нет**

Описание

Двустенные гибкие гофрированные трубы ДКС используются для прокладки кабельных линий высокого и низкого напряжения при прокладке скрытым способом (в грунт или при монолитном бетоностроении). Диаметр - 40 мм. Материал - полиэтилен низкого давления (ПНД). Внешняя стенка - красная, внутренняя - желтая. Каждая бухта трубы комплектуется стальной протяжкой и соединительной муфтой. Усилие сжатия 500Н. SN18. Температура эксплуатации от -55 до +90 °С. Длина трубы - 50 м



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

