


Труба гофрированная ПВХ гибкая легкая d20мм с протяжкой сер. (уп.50м) ДКС 9192050

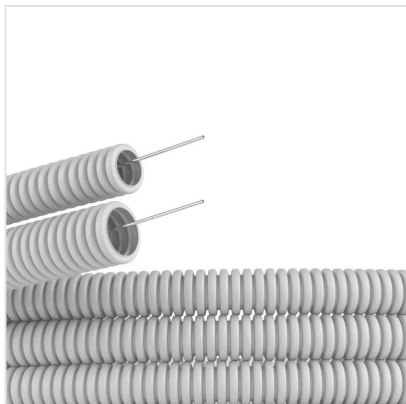

Стоимость с НДС

1 295.64 руб. / шт.

В наличии 120 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **ДКС**

Артикул: **9192050**

Цвет: **Серый**

Внешний диаметр (мм): **20**

Маслостойкая: **Да**

Устойчивость к УФ-излучению: **Нет**

Внутренний диаметр (мм): **14.9**

Температура эксплуатации с (град.С): **-25**

Температура эксплуатации по (град.С): **60**

Статический радиус изгиба (мм): **60**

Материал: **Поливинилхлорид (PVC)**

Номинальный диаметр (мм): **20**

Степень защиты IP: **IP55**

Продольные прорези: **Да**

С протяжкой (зондом): **Да**



Описание

Гибкая гофрированная труба из ПВХ надежно защищает кабель от механических воздействий. Используется для прокладки электрического, компьютерного телефонного кабелей. Труба этого типа прокладывается в стенных штробах, в пустотах фальш-потолков и фальш-стен, в стяжке полов или под фальш-полами.

Проволочная протяжка облегчает прокладку кабеля в трубе. Диаметр - 20 мм. Материал - самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Цвет - серый. Гофрированные трубы из ПВХ легкой серии могут эксплуатироваться при температуре от - 25 °С до + 60 °С. Длина - 50 метров.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

