


Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 - ЭЛКАБ-КЗ

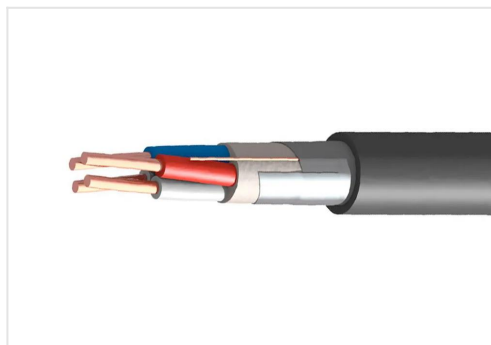

Стоимость С НДС

94.07 ₹ руб. / м.

Под заказ

 Доставка: от 2 дней

Код товара:
00-00145795



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **1.5**

Производитель (бренд): **ЭЛКАБ-КЗ**

Марка кабеля: **КВВГЭнг(А)-LS**

Тип кабеля: **контрольный**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **4**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **однопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **круглая**

Общий экран (под оболочкой): **алюмофлекс**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LS**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.2.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **11,4**

Номинальное постоянное напряжение, кВ: **1**

Частота, Гц: **100**

Стандарт: **ГОСТ 1508-78**



Климатическое исполнение: **УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,22**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5

Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В. Применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель, в том числе для использования в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Расшифровка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5

К - кабель контрольный;
В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
Г - без защитных покровов;
Э - экранированный;
нг(А) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
LS - пониженное дымо- и газовыделение;



Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

Подробнее



Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| САМОВЫВОЗ

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.

Физическому лицу – только паспорт.

Подробнее



Документация

ГОСТ 1508-78 - Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией.pdf
0.9мб

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

