


Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 1x50-0,66 - Цветлит

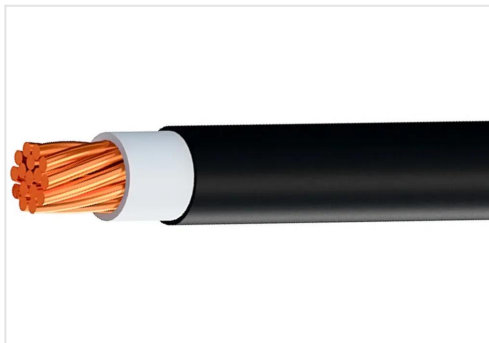

Стоимость С НДС **Скидка 65 ₽**

585.03 ~~₽ 650.03~~ руб. / м.

В наличии 100 (м)

 **Доставка: от 1 дня**

Код товара:
00-00153811



Характеристики

Сечение жилы (мм/кв): **50**

Производитель (бренд): **Цветлит**

Марка кабеля: **ВВГнг(А)-LSLTx**

Тип кабеля: **силовой**

Исполнение кабельного изделия: **круглый**

Количество жил: **1**

Материал жил(ы): **медь**

Тип исполнения жилы: **многопроволочная**

Форма поперечного сечения жилы: **секторная**

Заполнение: **материалом внутренней оболочки**

Показатель пожарной опасности: **нг(А)-LSLTx**

Класс пожарной опасности: **П16.8.2.1.2**

Материал изоляции: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Внутренняя оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Номинальное переменное напряжение, кВ: **0,66**

Диаметр, мм: **14,5**

Частота, Гц: **50**



Стандарт: **ГОСТ 31996-2012**

Климатическое исполнение: **УХЛЗ; УХЛ4**

Категория нераспространения горения: **A**

Вес, кг/м: **0,64**

Наружная оболочка: **ПВХ композиция пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения**

Класс жил(ы) по ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004): **1**

Диапазон температуры эксплуатации, °C: **от -50 до +50**

Описание

Назначение кабеля ВВГнг(A)-LSLTx 1x50-0.66

Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,66 кВ с частотой 50 Гц. Применяется для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС. Возможна прокладка без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.

Расшифровка кабеля ВВГнг(A)-LSLTx 1x50-0.66

- В - изоляция из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- В - наружная оболочка из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности;
- Г - без защитных покровов;
- нг(A) - категория нераспространения горения при групповой прокладке;
- LS - пониженное дымо- и газовыделение;
- LTx - низкая токсичность продуктов горения.



Условия хранения и эксплуатации

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил - 70°C.
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°C.
Длительно-допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки - 90°C.
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет.
Срок хранения кабелей под навесом - не более 5 лет.
Срок хранения кабелей в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.

Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).



При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

| Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.

Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);

Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);

Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

| Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии

СДЭК

Возовоз

| Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул. Тураевская, стр. 48к2.

Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!



Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)


Документация

ГОСТ 31996-2012 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-3кВ.pdf 2.1мб

Сертификаты



Галерея



[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

